




ESPIRAL UV

APLICACIÓN:

PARA LA PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CABLES ELÉCTRICOS.

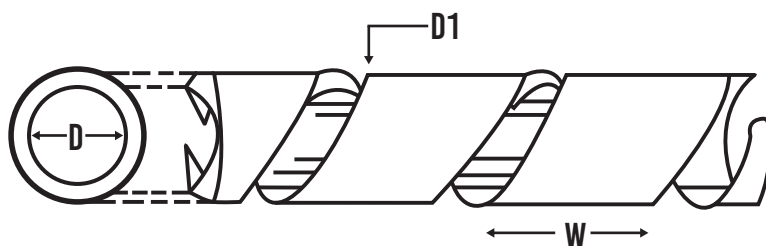

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA (D)	ALTURA (D1)	LARGO (W)	RANGO DE ENVOLTURA	PRESENTACIÓN
HT-6-UV	4MM	6MM	7MM	4X50	BLS X 10 M
HT-8-UV	6MM	8MM	10.8MM	6X60	BLS X 10 M
HT-10-UV	7.5MM	10MM	11.4MM	7.5X60	BLS X 10 M
HT-12-UV	9MM	12MM	13.9MM	9X65	BLS X 10 M
HT-16-UV	13MM	16MM	15MM	12X70	BLS X 10 M
HT-20-UV	16MM	20MM	18.2MM	15X100	BLS X 10 M



RoHS

